



Façade - Façade profielen

JI BREVA 27

JI Façade

De JI Brevia 27 zijn stalen potdeksel profielplaten van het type façade profielen. Ze worden geplaatst met zichtbare bevestiging op een secundaire regelstructuur en zijn geschikt voor diverse dragers zoals binnendozen, metselwerk, sandwichpanelen en meer. Voor dit product is een verstelbare regelstructuur vereist. Deze potdekselplanken kunnen zowel horizontaal als verticaal worden toegepast, afhankelijk van het gewenste gevelbeeld. De profielen worden overlappend gemonteerd (potdekselen) en creëren zo een strak lijnenspel, vergelijkbaar met het populaire Zweeds Rabat effect. De JI Brevia 27 kan bovendien worden gebruikt als zonwering, indien gewenst met geperforeerde uitvoering.

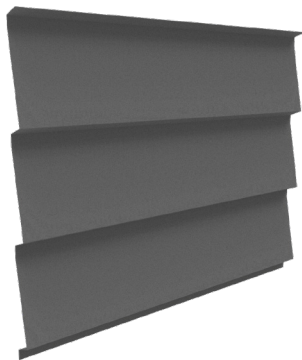

Artikel	Kerndikte (mm)	Gewicht (kg/m ²)
3883	0,75	7,04

Productinformatie

Standaardlengte	vanaf 1200 tot 6000 mm
Werkende breedte	510 mm
Type metaal	Staal S320 GD
Coatings	Essential (25 µ), JI Nature Wood (45µ), JI Nature Charcoal, Ultra, Ultra-X volgens kleurenkaart MR101_Colorflow
Accessoires	schaduwvoeg, luifel, hoekprofielen, ...

Referenties

Verzinkt staal	EN 10346:2015 - toleranties volgens EN 10143:2006
Voorgelakt staal	EN 10169:2022 +A1 toegepast op verzinkt staal
Afmetingen / Toleranties	EN 508-1:2021 (Geometrie)
Testen	NF P 34-503 geïnterpreteerd volgens bijlage D, E en N van de 'Recommandations Professionnelles RAGE Bardages' (Professionele aanbevelingen voor metalen wandbekledingen)
Statische berekening	EN 1993-1-3:2006
Dikte	normale toleranties volgens EN 10143
Normen	gelieve telkens de nationale bijlage te consulteren (BE: NBN - NL: NEN - LUX: ILNAS)
Milieu	EPD-PPA-20240129-CBG1-EN



Belastingstabellen (in kN/m²)

Toelaatbare winddruk

Aantal velden	Dikte (mm)	Overspanning (m)										
		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Enkelvelds	0,75	7,08	4,27	2,69	1,80	1,26	0,92	0,69	0,53	0,42	0,34	0,27
Tweevelds	0,75	5,88	4,90	4,20	3,31	2,59	1,89	1,42	1,09	0,86	0,69	0,56

maximale productielengte = 6 m

Toelaatbare windzuiging

Aantal velden	Dikte (mm)	Overspanning (m)										
		1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Enkelvelds	0,75	5,25	4,38	3,30	2,21	1,55	1,13	0,85	0,66	0,52	0,41	0,34
Tweevelds	0,75	2,63	2,19	1,88	1,64	1,46	1,28	1,06	0,89	0,76	0,63	0,51

maximale productielengte = 6 m

